

W STAŁEJ SPRZEDAŻY POSIADAMY WORECZKI BEZ NADRUKU.
TO NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE WORECZKI DO PIECZYWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ
WYKORZYSTANE DO KAŻDEGO RODZAJU PRODUKTÓW PIEKARNICZYCH
I UZUPEŁNIONE ETYKIETAMI PAPIEROWYMI LUB NALEPKAMI.
DOSTARCZAMY MIĘDZY INNYMI WORECZKI DO CHLEBA W KSZTAŁCIE OKRĄGŁYM
I PROSTOKĄTNYM, A TAKŻE DO BUŁEK I INNEGO RODZAJU WYPIEKÓW.
W NASZYM MAGAZYNIE ZNAJDUJE SIĘ OKOŁO 20 RÓŻNYCH ROZMIARÓW
WORECZKÓW BEZ NADRUKÓW, DLATEGO MOGĄ DOPASOWAĆ JE PAŃSTWO
INDYWIDUALNIE DO TYPU SWOICH WYROBÓW.

W PRODUKCJI WYKORZYSTUJEMY WYSOKIEJ JAKOŚCI FOLIE,
KTÓRE SKUTECZNIE CHRONIĄ PIECZYWO PRZED WYSYCHANIEM
I ZABRUDZENIEM PODCZAS TRANSPORTU I EKSPOZYCJI.
STANDARDOWO WYKORZYSTUJEMY FOLIE O GRUBOŚCI 23 MIKRONÓW.
NA ZAMÓWIENIE WYKONUJEMY OPAKOWANIA Z FOLII O GRUBOŚCI, OD 23 DO 50 MIKRONÓW.
OFERUJEMY RÓWNIEŻ TOREBKI Z MIKROWENTYLACJĄ (PERFOROWANE) I WENTYLACJĄ
ORAZ DO PASTERYZACJI I DO MROŻENIA.

ZAPEWNIAMY PRZYSTĘPNE TERMINY DOSTAWY NA NASZE WORECZKI
– MOGĄ OTRZYMAĆ JE PAŃSTWO JUŻ W CIĄGU 3 TYGODNI. W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ
NIETYPOWYCH NA INNEGO RODZAJU WYMIARY I KSZTAŁTY WORECZKÓW OD 30 000 SZTUK
TERMIN DOSTAWY WYNOŚI 5 TYGODNI.


STANDARDOWE ROZMIARY DOSTĘPNE NA MAGAZYNIE.

SZEROKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (mm)	ZAKŁADKA DOLNA (mm)	KLAPKA (mm)
-------------------	-----------------	------------------------	----------------

165	305	30	30
180	255	30	30
190	305	30	30
190	330	30	30
190	470	30	30
200	280	30	30
210	355	30	30
210	380	30	30
220	405	30	30
225	380	30	30
240	380	30	30
245	470	30	30
265	470	30	30
285	330	30	30
300	355	30	30




KSZTAŁTY WORKÓW

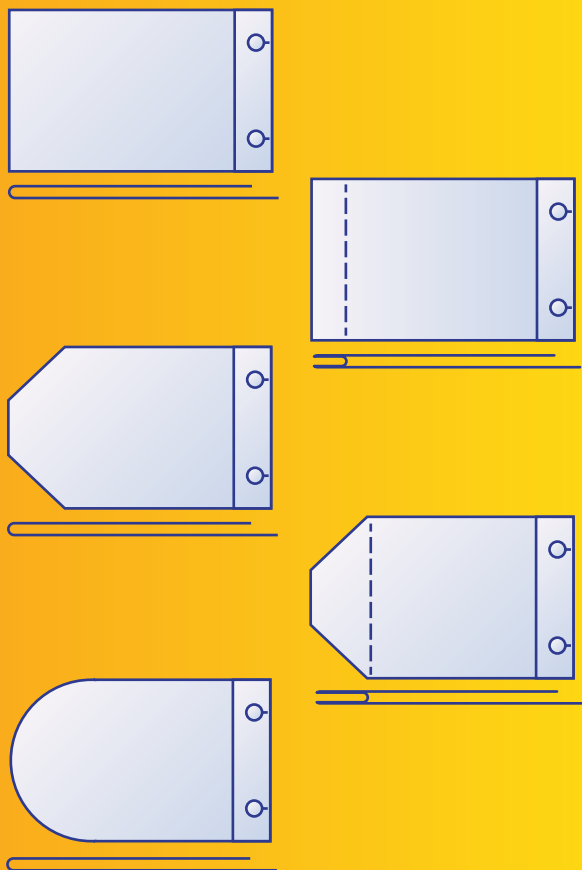

INNE MOŻLIWOŚCI

mikro-
perforacja



perforacja
klapki





blokada
klapki



ROZMIARY

min.: 100 mm

max.: 420 mm



min.: 200 mm



max.: 830 mm

RODZAJE FOLII

1. folia standardowa 🖐️

2. folia do mrożenia:
CPE 50-70% Green, CPE and PE foil ❄️

3. folia do pasteryzacji 🌡️^{128°}
128° CPP film

RODZAJE WENTYLACJI



do 12 otworów
wentylacyjnych



1. Okrągły
Otwór
wentylacyjny




2. Punktowy
Otwór
wentylacyjny




3. Krzyżyk
Otwór
wentylacyjny

TYP MOCOWANIA



1.



2.



3.



Odległość pomiędzy
otworami w klapce:
80, 100, 125 mm